Technische Informationen

Münzpfandschloss 1606

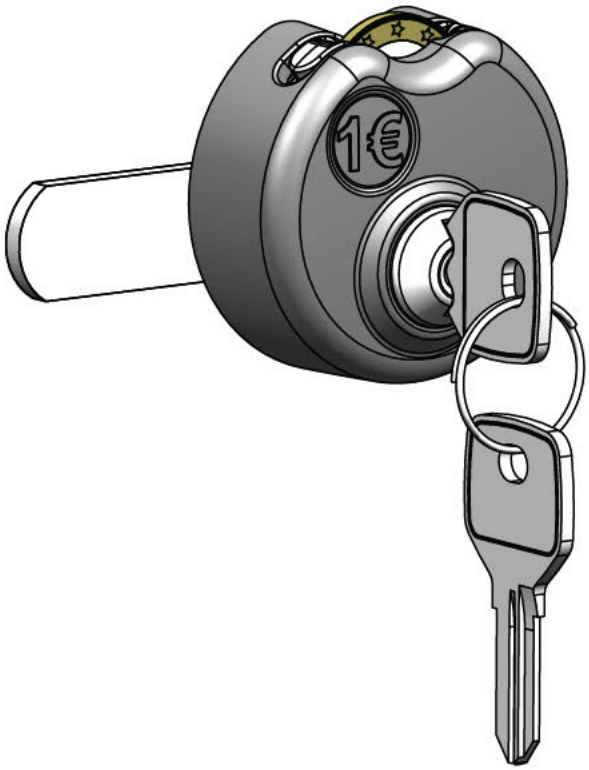

Produktbeschreibung 2
Einbaumaße 3
Befestigung mittels Mutter (Standard) 4
Befestigung mittels Schrauben 5
Bedienung 6
Drehrichtung einstellen / ändern 7
Zylinderwechsel 8
Bestellangaben Riegel 9
Bestellangaben Schloss 10

Beschreibung / Funktionsmerkmale

- Als Hebelschloss zu verwendendes, einfach nachzurüstendes Münzpfandschloss
- Notöffnungsfunktion mittels Hauptschlüssel
- Kompaktes und robustes Design
- Einfache, selbsterklärende Bedienung
- Schließzylinder mit Schlüsselbruchschutz und Einführhilfe
- Nutzerschlüssel als komfortable Wendeschlüssel mit großem Anfassbereich
- Drehrichtung einstellbar für links oder rechts angeschlagene Türen
- Schließzylinder mit 1.000 verschiedenen Schließungen
- Schließzlinder wechselbar
- Schlossbefestigung mit Mutter (SW22)
- Nachrüstbar für Türen mit Standardlochung 16x19mm
- Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Mechanik komplett aus Metall

Standard- Lieferumfang

- Münzpfandschloss
- 2 Stck. Nutzerschlüssel (1. Schlüssel eingesteckt, 2. Schlüssel angeringt)
- Riegel (montiert)
- Befestigungsmaterial

Optionales Zubehör (separat zu bestellen)

- Hauptschlüssel
- Wechselzylinder inkl. 2 Nutzerschlüssel
- Schließhilfe zum Verschließen und Abziehen des Schlüssels ohne Münze (z.B. zum Schranktransport)

Verwendungs- und Plegehinweise

- Schützen Sie das Schloss vor Umwelteinflüssen wie Wasser, Feuchtigkeit, Staub usw.
- Einsatz im Temperaturbereich von 0- 50°C
- Zur Reinigung verwenden Sie ein feuchtes Tuch und haushaltsübliche Reinigungsmittel
- Keine aggressiven Mittel oder Chemikalien zur Reinigung einsetzen
- Vermeiden Sie bei der Reinigung, dass Wasser oder Reinigungsmittel in das Schloss eindringen

Stand: 28.11.2019 / Technische Änderungen vorbehalten / Alle Angaben ohne Gewähr/ © RJ Locks

Einbaumaße

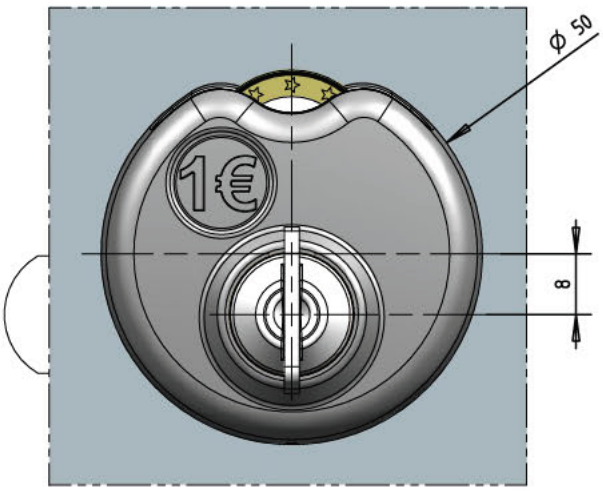

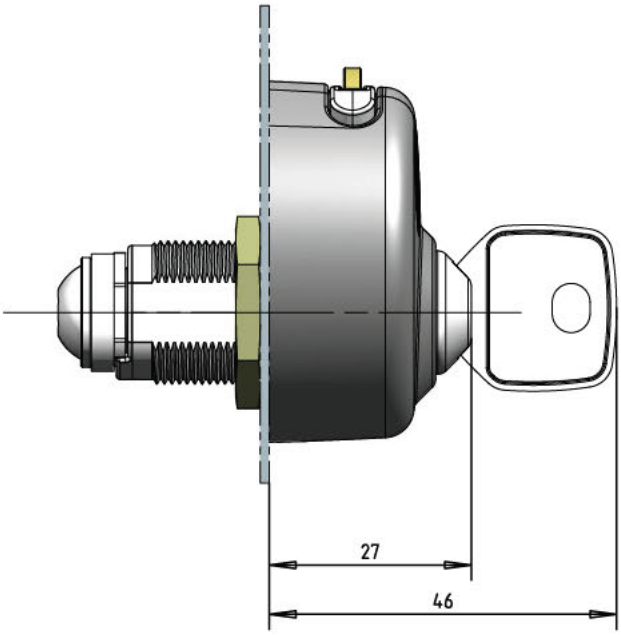

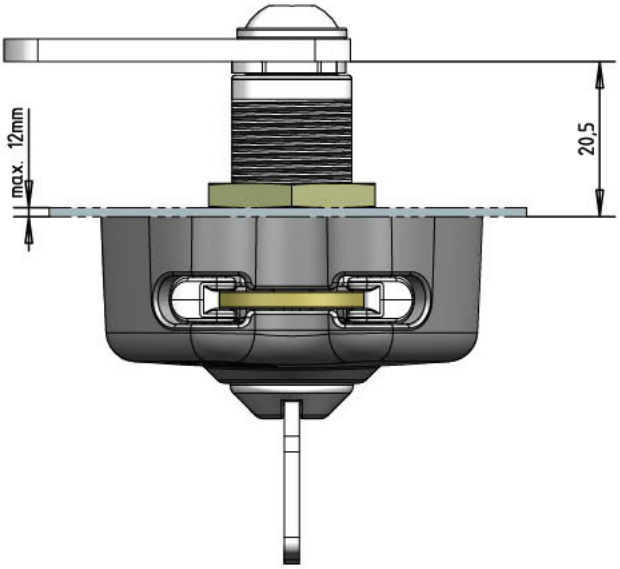

Befestigung mittels Mutter

Schlossmontage mit vormontiertem Riegel (Standard)

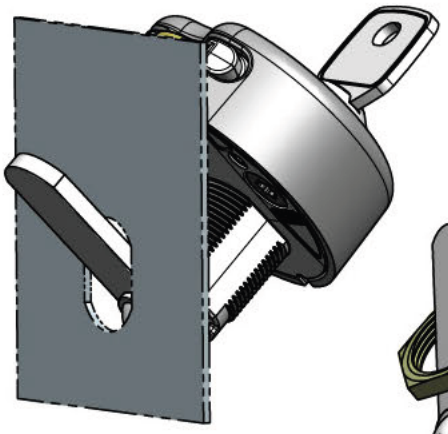

1.
Riegel einfädeln

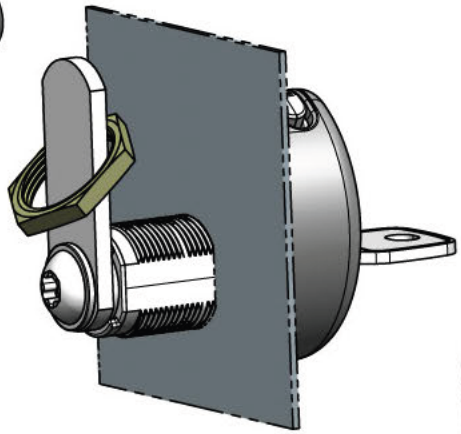

2.
Mutter überwerfen



Türlochung

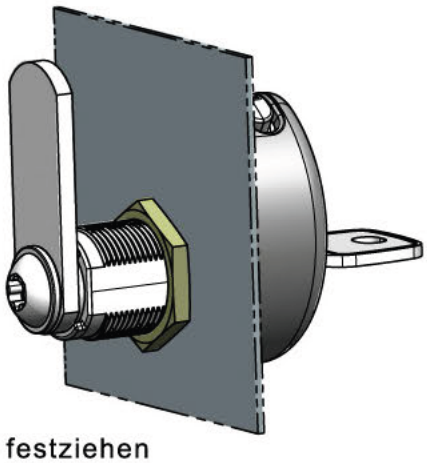

3.
Mutter festziehen
(SW22, max. 8Nm)

Riegelmontage bei Verwendung eigener Riegel

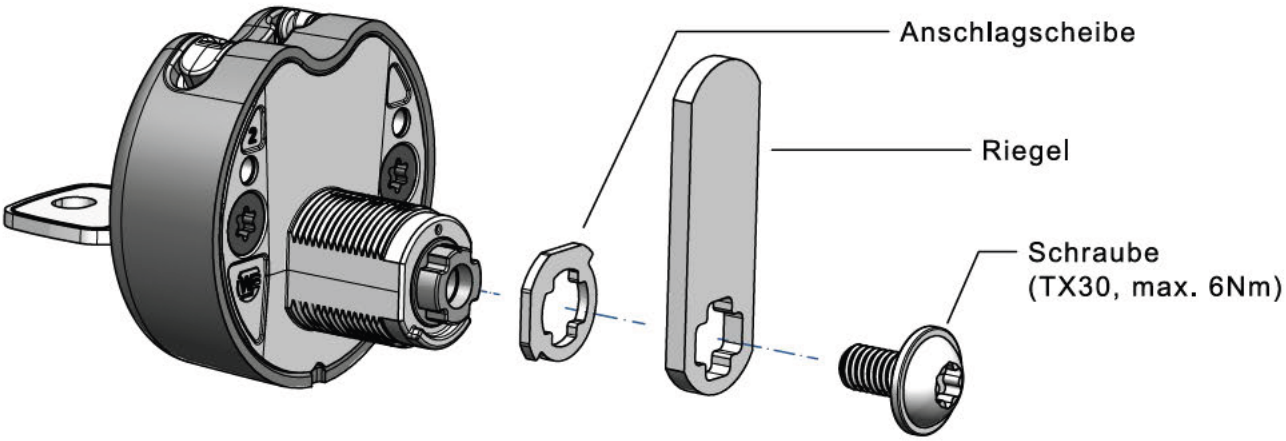

Stand: 28.11.2019 / Technische Änderungen vorbehalten / Alle Angaben ohne Gewähr/ © RJ Locks

Befestigung mittels Schrauben

- Vorgesehen für Türen, die nicht über eine 16x19mm Einbaulochung verfügen und/oder dicker als 12mm sind
- Geeignet für Plexiglas-, Laminat- oder Holztüren bis 20mm
- Wenn diese Befestigung gefordert ist, bitte bei Bestellung angeben (inkl. Türdicke)

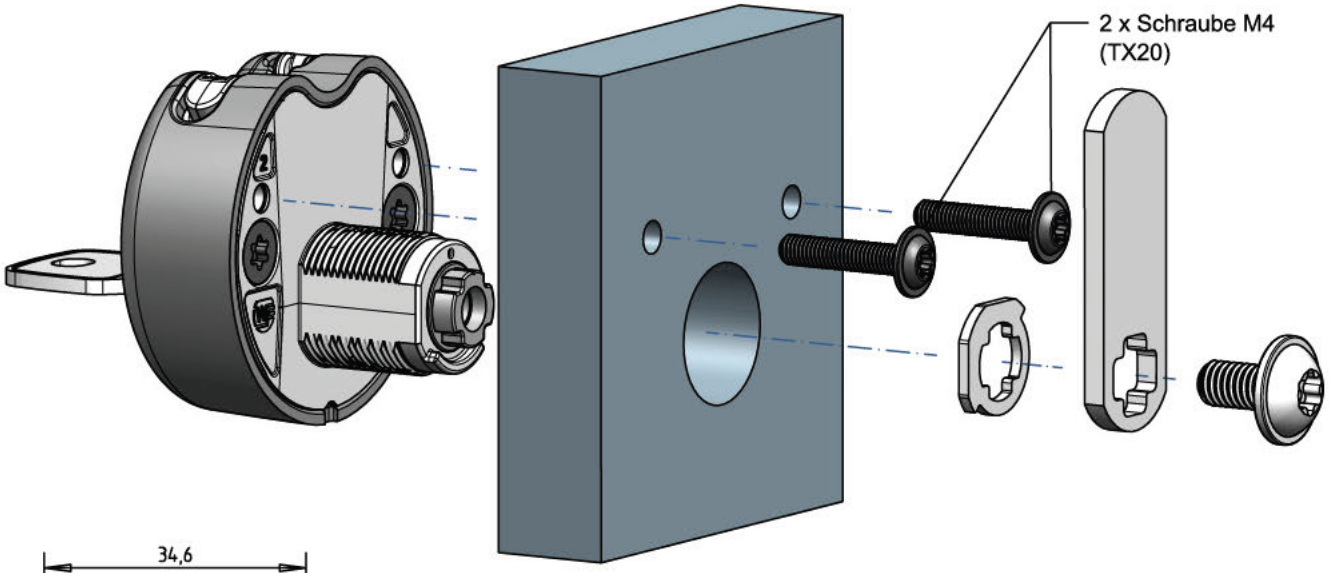

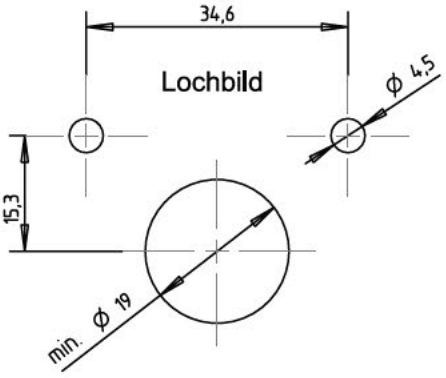

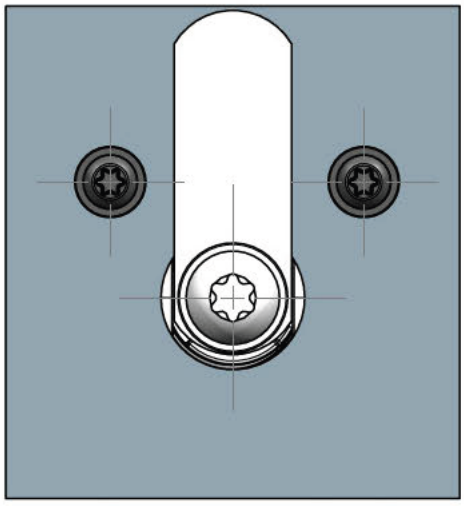

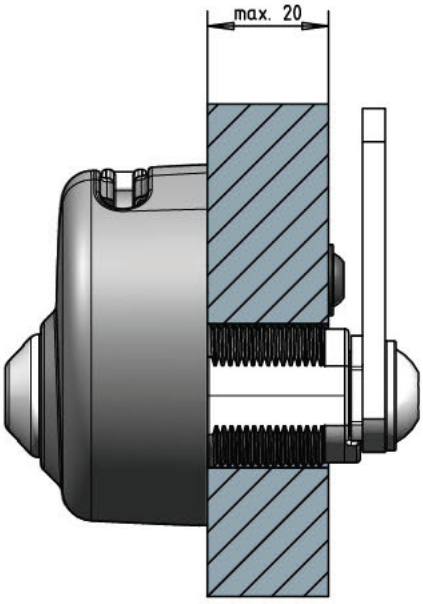

Stand: 28.11.2019 / Technische Änderungen vorbehalten / Alle Angaben ohne Gewähr/ © RJ Locks

Bedienung

Schloss schließen

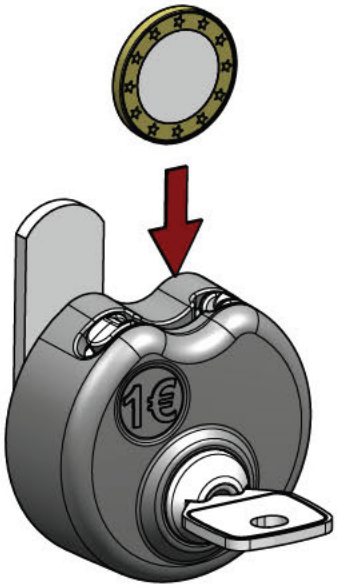

1. Münze einführen

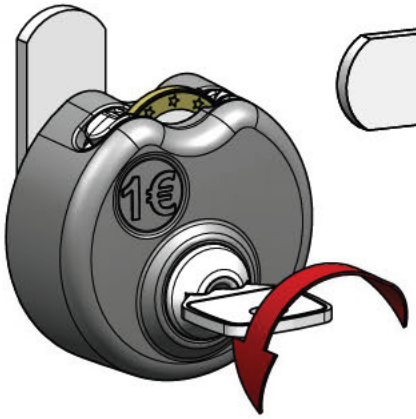

2. Schlüssel senkrecht drehen

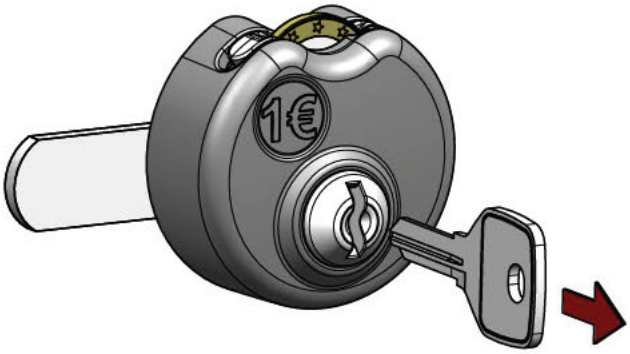

3. Schlüssel abziehen

Schloss öffnen

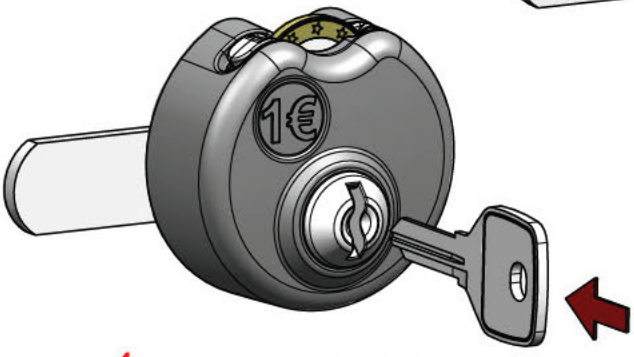

1. Schlüssel einführen

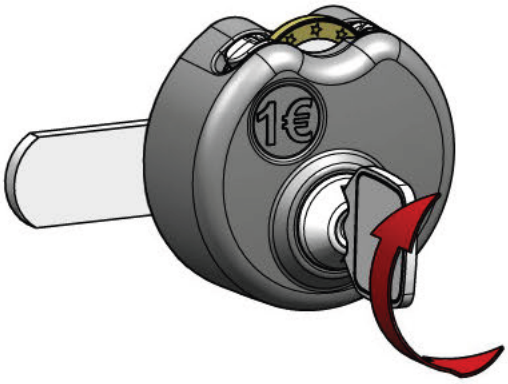

2. Schlüssel waagerecht drehen

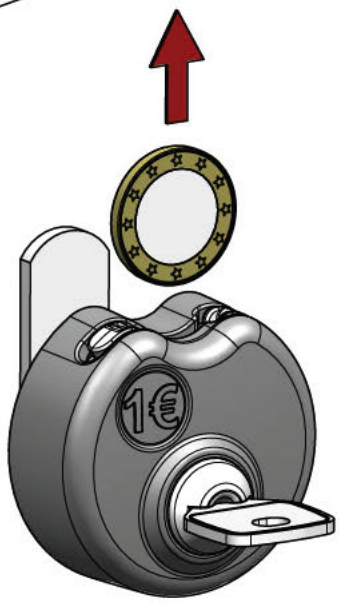

3. Münze entnehmen

Einstellen / Ändern der Drehrichtung

- Mit Drehrichtung ist die Drehrichtung des Schlüssels zum Öffnen des Schosses gemeint
- Die Drehrichtung wird gemäß Bestellangaben werkseitig voreingestellt
- Die Drehrichtung kann durch Verdrehen der Anschlagscheibe nachträglich geändert werden

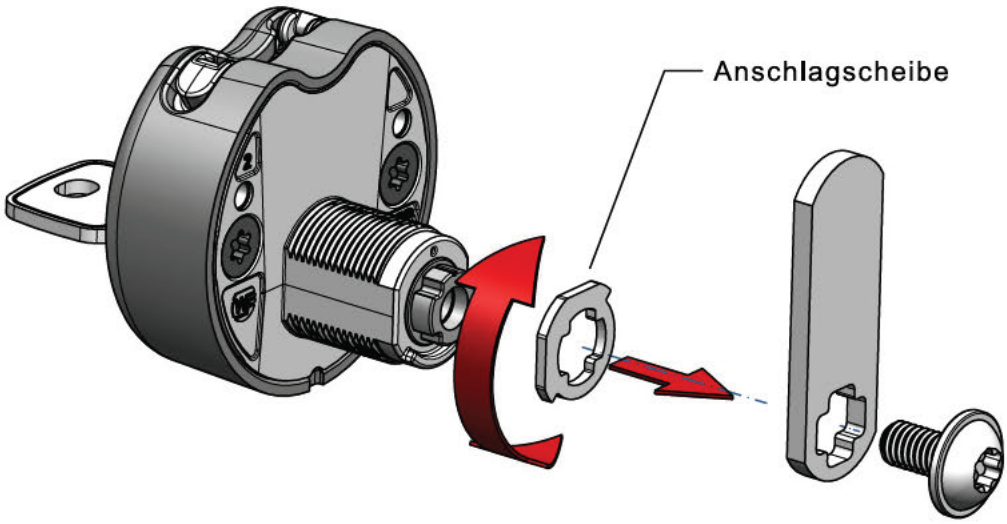

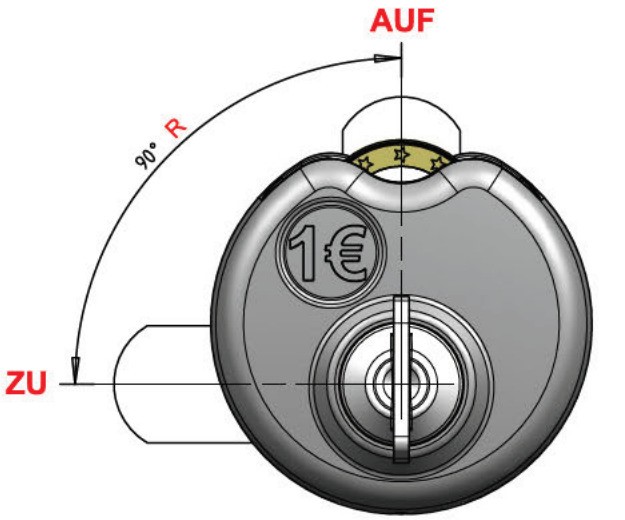

Drehrichtung "**R**"
für rechts angeschlagenen Türen

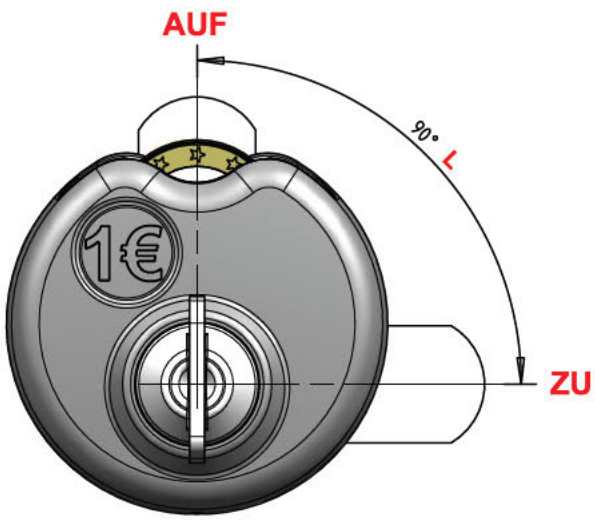

Drehrichtung "**L**"
für links angeschlagenen Türen

Zylinderkern wechseln

- Der Zylinderkern kann bei Bedarf (z.B. bei Schlüsselverlust) gewechselt werden
- Das Wechseln erfolgt im geöffneten Zustand, ohne Münze mit Schlüssel in waagerechter Stellung

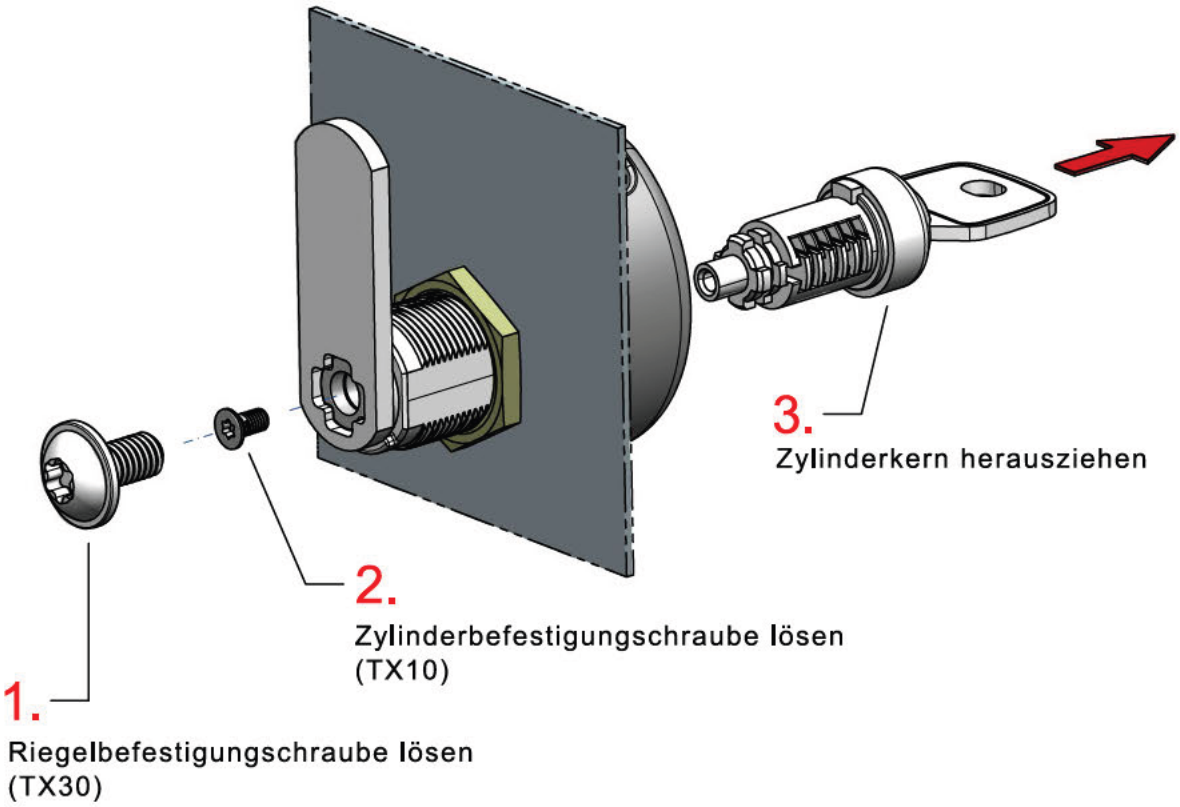

- Der Einbau des neuen Zylinderkerns erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge
- Beim Einbau muss der Anschlag des Zylinders nach oben zeigen

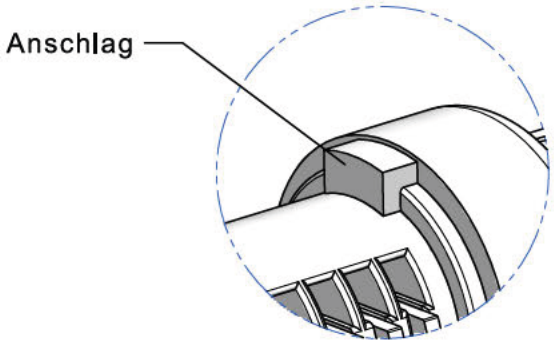

Bestellangaben Riegel

1. Dicke "T"



T = 2mm / 3mm

2. Form

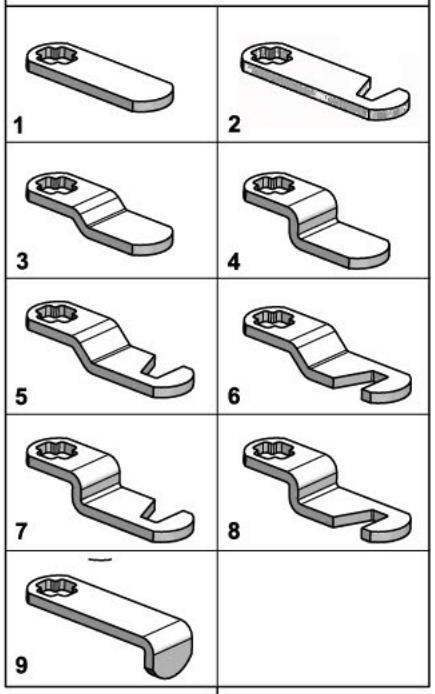

3. Kröpfungshöhe "A"



A	mm	für Form
00	0	-1-2-
03	1,2	-3-5-6-
04	1,6	-3-5-6-
05	2,0	-3-5-6-
06	2,4	-3-5-6-
07	2,8	-3-5-6-
08	3,2	-3-5-6-
10	4,0	-3-5-6-
12	4,8	-3-4-5-6-7-8-
14	5,6	-3-4-5-6-7-8-
16	6,4	-4-7-8-9-
20	7,9	-4-7-8-9-
21	8,3	-3-5-6-
25	9,9	-3-4-5-6-7-8-9-
28	11,1	-4-7-8-9-
32	12,7	-3-4-5-6-7-8-9-
34	13,5	-4-7-8-9-
38	15,0	-4-7-8-9-
40	15,9	-4-7-8-9-
44	17,5	-4-7-8-9-
48	19,1	-4-7-8-9-
50	19,9	-4-7-8-9-
64	25,4	-4-7-8-9-
72	28,6	-4-7-8-9-

4. Länge "B"

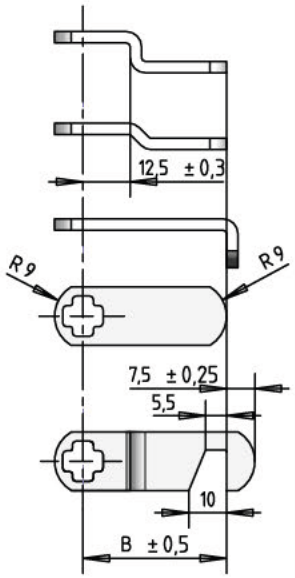

-Länge in 1mm Stufung

(Gestreckte Länge max. 100mm)

5. Riegelende



DO (Standard)

DX

DB

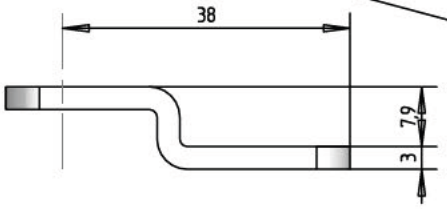

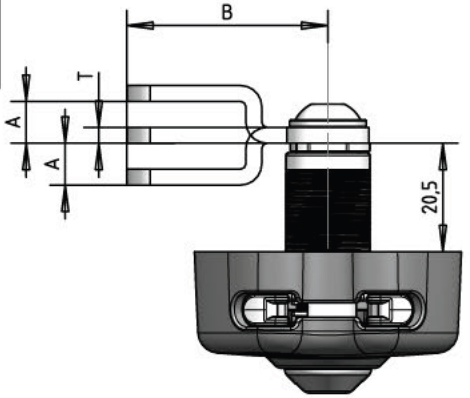

C1606- 3 - 4 - 20 - 38 - DO

Stand: 28.11.2019 / Technische Änderungen vorbehalten / Alle Angaben ohne Gewähr/ © RJ Locks

Bestellangaben Schloss

Immer angeben

Nur bei gewünschter Riegelmontage angeben

1. Farbe

B (schwarz)

G (staubgrau) (RAL 7037)

2. Münze

1 Euro	EU
100 Ungarische Forint	FT
1 Schweizer Franken	SF
5 Polnische Zloty	ZL
1 Britisches Pfund	BP
10 Tschechische Kronen	KC
1 Bulgarischer Lev	LV

3. Hauptschließkreis

A
B
C
D

4. Drehrichtung

Drehrichtung des Schlüssels zum Öffnen des Schlosses

R: für rechts angeschlagene Türen

L: für links angeschlagene Türen



4. Riegelstellung

Blick von vorne auf das geschlossene Schloss



5. Kröpfungsrichtung

Nur wenn gekröpft

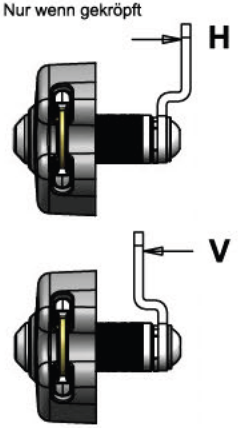

Bestellbeispiel für ein
Münzpfandschloss in schwarz,
für 1Euro Münzen,
im Hauptschließkreis A,
für eine rechts angeschlagene Tür,
mit einem ins Schrankinnere gekröpftem Riegel:

L1606 - B - EU - A - R - 09 - H



Bestellbeispiel für einen Hauptschlüssel
passend zum obigen Schloss:

S1606- A

Stand: 28.11.2019 / Technische Änderungen vorbehalten / Alle Angaben ohne Gewähr/ © RJ Locks